

Linea LIGHT

MULTIUSO - 1 ANTA

PESO ~20 Kg./Mq.



CARATTERISTICHE TECNICHE

- A- Porta multiuso ad una anta con telaio a tre lati MC3 in acciaio ad alta resistenza spessore 1,5 mm. con sede per guarnizione fumi freddi
- B- Verniciatura epoxi polimerizzata a forno, con finitura antigraffio, colore GRIGIO RAL 7.035
- C- Anta in lamiera di acciaio plastificata atossica ignifuga di base galvanizzata e zincata, spessore 54 mm. in diverse finiture
- D- Coibentazione del battente con polistirene espanso 20 Kg/m³
- E- Cerniere a norme DIN di cui una con molla incorporata per l'autorichiusura
- F- 6 zanche di ancoraggio a murare di mm.155x30x1,5
- G- Serratura a norma DIN con inserto per chiave patent
- H- Maniglia in materiale plastico (colore nero di serie)
- I- Due separatori in serratura e angolo inferiore per l'installazione

MISURE

MULTIUSO 1 anta STANDARD



Foro muro (Lfm x Hfm)	Luce netta (Lp x Hp)	Misura totale (Lt x Ht)
800 x 2060/2150	715 x 2016,5/2106,5	850 x 2084/2174
890 x 2060/2150	805 x 2016,5/2106,5	940 x 2084/2174
990 x 2060/2150	905 x 2016,5/2106,5	1040 x 2084/2174
1100 x 2060/2150	1015 x 2016,5/2106,5	1150 x 2084/2174
1200 x 2060/2150	1115 x 2016,5/2106,5	1250 x 2084/2174
1300 x 2060/2150	1215 x 2016,5/2106,5	1350 x 2084/2174

SU MISURA

Larghezza (L)	foro muro da mm. 400 a 1300
Altezza (H)	foro muro da mm. 1750 a 2950

ACCESSORI (a richiesta)

- Maniglione antipanco
- Chiudiporta
- Elettromagnete di ritenuta
- Cilindro con chiave e pomolo
- Oblò

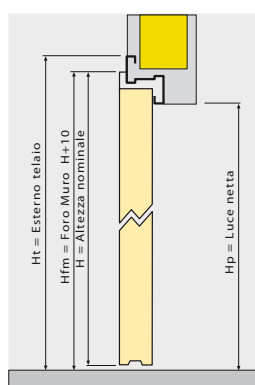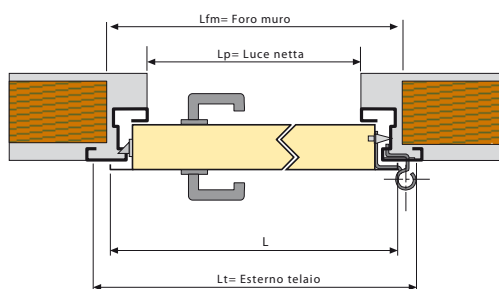

VARIANTI COSTRUTTIVE

- Realizzabile su misura



Linea LIGHT

MULTIUSO - 2 ANTE



PESO ~20 Kg./Mq. cad. anta

CARATTERISTICHE TECNICHE

- A- Porta multiuso a due ante con telaio a tre lati MC3 in acciaio ad alta resistenza spessore 1,5 mm. con sede per guarnizione fumi freddi
- B- Verniciatura epoxi polimerizzata a forno, con finitura antigraffio, colore GRIGIO RAL 7.035
- C- Anta in lamiera di acciaio plastificata atossica ignifuga di base galvanizzata e zincata, spessore 54 mm. in diverse finiture
- D- Coibentazione del battente con polistirene espanso 20 Kg/m³
- E- Cerniere a norme DIN di cui una con molla incorporata per l'autorichiusura
- F- 6-11 zanche di ancoraggio a murare di mm.186x25x1,5
- G- Serratura a norma DIN con inserto e chiave patent
- H- Maniglia in materiale plastico (colore nero di serie)
- I- Due separatori in serratura e angolo inferiore per l'installazione

MISURE

MULTIUSO 2 ante STANDARD



Foro muro (Lfm x Hfm)	Luce netta (Lp x Hp)	Misura totale (Lt x Ht)
1200 (800+400) x 2060/2150	1121 x 2016,5/1102 x 2106,5	1257 x 2084/2174
1290 (650+640) x 2060/2150	1212 x 2016,5/1192 x 2106,5	1347 x 2084/2174
1290 (890+400) x 2060/2150	1212 x 2016,5/1192 x 2106,5	1347 x 2084/2174
1390 (700+690) x 2060/2150	1312 x 2016,5/1292 x 2106,5	1447 x 2084/2174
1390 (990+400) x 2060/2150	1312 x 2016,5/1292 x 2106,5	1447 x 2084/2174
1490 (750+740) x 2060/2150	1412 x 2016,5/1392 x 2106,5	1547 x 2084/2174
1590 (800+790) x 2060/2150	1512 x 2016,5/1492 x 2106,5	1647 x 2084/2174
1770 (890+880) x 2060/2150	1695 x 2016,5/1672 x 2106,5	1827 x 2084/2174
1970 (990+980) x 2060/2150	1895 x 2016,5/1872 x 2106,5	2027 x 2084/2174

SU MISURA

Larghezza (L)	foro muro da mm. 900 a 2600
Altezza (H)	foro muro da mm. 1750 a 2950

ACCESSORI (a richiesta)

- Maniglione antipanic
- Chiudiporta
- Elettromagnete di ritenuta
- Cilindro con chiave e pomolo
- Selettore di chiusura
- Oblò

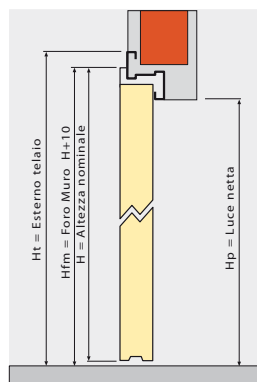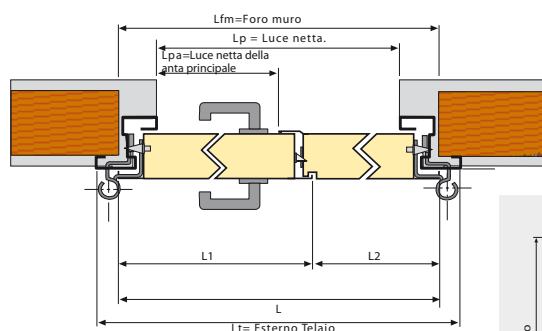

VARIANTI COSTRUTTIVE

- Realizzabile su misura



Linea LIGHTCOLOR



MULTIUSO - 1 ANTA



PESO ~20 Kg./Mq.

CARATTERISTICHE TECNICHE


- A- Porta multiuso ad una anta con telaio a tre lati MC3 in acciaio ad alta resistenza spessore 1,5 mm. con sede per guarnizione fumi freddi
- B- Verniciatura epoxi polimerizzata a forno
- C- Anta in lamiera di acciaio plastificata atossica ignifuga di base galvanizzata e zincata, spessore 54 mm. in diverse finiture
- D- Coibentazione del battente con polistirene espanso 20 Kg/m³
- E- Cerniere a norme DIN di cui una con molla incorporata per l'autorichiusura
- F- 6 zanche di ancoraggio a murare di mm.155x30x1,5
- G- Serratura a norma DIN con inserto per chiave patent
- H- Maniglia in materiale plastico (colore nero di serie)
- I- Due separatori in serratura e angolo inferiore per l'installazione

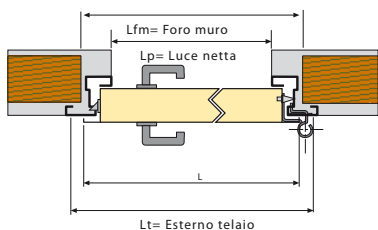

FINITURE COMPRESSE



FINITURE A RICHIESTA

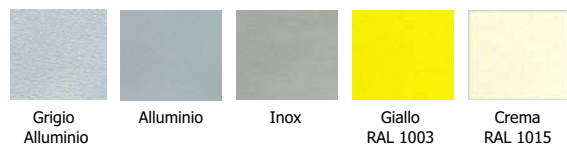

VARIANTI COSTRUTTIVE

- Realizzabile su misura

MISURE

MULTIUSO 1 anta STANDARD

Foro muro (Lfm x Hfm)	Luce netta (Lp x Hp)	Misura totale (Lt x Ht)
800 x 2060/2150	715 x 2016,5/2106,5	850 x 2084/2174
890 x 2060/2150	805 x 2016,5/2106,5	940 x 2084/2174
990 x 2060/2150	905 x 2016,5/2106,5	1040 x 2084/2174
1100 x 2060/2150	1015 x 2016,5/2106,5	1150 x 2084/2174
1200 x 2060/2150	1115 x 2016,5/2106,5	1250 x 2084/2174
1300 x 2060/2150	1215 x 2016,5/2106,5	1350 x 2084/2174

SU MISURA

Larghezza (L)	foro muro da mm. 400 a 1300
Altezza (H)	foro muro da mm. 1750 a 2950

ACCESSORI (a richiesta)

- Maniglione antipánico
- Chiudiporta
- Elettromagnete di ritenuta
- Cilindro con chiave e pomolo
- Oblò



Linea LIGHTCOLOR


MULTIUSO - 2 ANTE



PESO ~20 Kg./Mq. cad. anta

CARATTERISTICHE TECNICHE

- A- Porta multiuso a due ante con telaio a tre lati MC3 in acciaio ad alta resistenza spessore 1,5 mm. con sede per guarnizione fumi freddi
- B- Verniciatura epoxi polimerizzata a forno
- C- Anta in lamiera di acciaio plastificata atossica ignifuga di base galvanizzata e zincata, spessore 54 mm. in diverse finiture
- D- Coibentazione del battente con polistirene espanso 20 Kg/m³
- E- Cerniere a norme DIN di cui una con molla incorporata per l'autorichiusura
- F- 6-11 zanche di ancoraggio a murare di mm.186x25x1,5
- G- Serratura a norma DIN con inserto e chiave patent
- H- Maniglia in materiale plastico (colore nero di serie)
- I- Due separatori in serratura e angolo inferiore per l'installazione

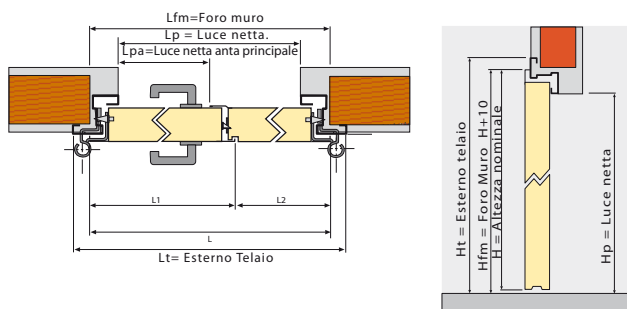

MISURE

MULTIUSO 2 ante STANDARD

Foro muro (Lfm x Hfm)	Luce netta (Lp x Hp)	Misura totale (Lt x Ht)
1200 (800+400) x 2060/2150	1121 x 2016,5/1102 x 2106,5	1257 x 2084/2174
1290 (650+640) x 2060/2150	1212 x 2016,5/1192 x 2106,5	1347 x 2084/2174
1290 (890+400) x 2060/2150	1212 x 2016,5/1192 x 2106,5	1347 x 2084/2174
1390 (700+690) x 2060/2150	1312 x 2016,5/1292 x 2106,5	1447 x 2084/2174
1390 (990+400) x 2060/2150	1312 x 2016,5/1292 x 2106,5	1447 x 2084/2174
1490 (750+740) x 2060/2150	1412 x 2016,5/1392 x 2106,5	1547 x 2084/2174
1590 (800+790) x 2060/2150	1512 x 2016,5/1492 x 2106,5	1647 x 2084/2174
1770 (890+880) x 2060/2150	1695 x 2016,5/1672 x 2106,5	1827 x 2084/2174
1970 (990+980) x 2060/2150	1895 x 2016,5/1872 x 2106,5	2027 x 2084/2174

SU MISURA

Larghezza (L)	foro muro da mm. 900 a 2600
Altezza (H)	foro muro da mm. 1750 a 2950


ACCESSORI (a richiesta)

- Maniglione antipanico
- Chiudiporta
- Elettromagnete di ritenuta
- Cilindro con chiave e pomolo
- Selettore di chiusura
- Oblò

FINITURE COMPRESSE



FINITURE A RICHIESTA

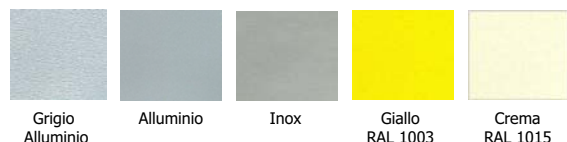

VARIANTI COSTRUTTIVE

- Realizzabile su misura



Linea LIGHTLEGNO

MULTIUSO - 1 ANTA



PESO ~20 Kg./Mq.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- A- Porta multiuso ad una anta con telaio a tre lati MC3 in acciaio ad alta resistenza spessore 1,5 mm. con sede per guarnizione fumi freddi
- B- Verniciatura telaio epoxi polimerizzata a forno RAL 8017 testa di moro, con finitura antigraffio
- C- Anta in lamiera di acciaio plastificata atossica ignifuga di base galvanizzata e zincata, spessore 54 mm. in diverse finiture
- D- Coibentazione del battente con polistirene espanso 20 Kg/m³
- E- Cerniere a norme DIN di cui una con molla incorporata per l'autorichiusura
- F- 6 zanche di ancoraggio a murare di mm.155x30x1,5
- G- Serratura a norma DIN con inserto per chiave patent
- H- Maniglia in materiale plastico (colore nero di serie)
- I- Due separatori in serratura e angolo inferiore per l'installazione

MISURE

MULTIUSO 1 anta STANDARD



Foro muro (Lfm x Hfm)	Luce netta (Lp x Hp)	Misura totale (Lt x Ht)
800 x 2060/2150	715 x 2016,5/2106,5	850 x 2084/2174
890 x 2060/2150	805 x 2016,5/2106,5	940 x 2084/2174
990 x 2060/2150	905 x 2016,5/2106,5	1040 x 2084/2174
1100 x 2060/2150	1015 x 2016,5/2106,5	1150 x 2084/2174
1200 x 2060/2150	1115 x 2016,5/2106,5	1250 x 2084/2174
1300 x 2060/2150	1215 x 2016,5/2106,5	1350 x 2084/2174

SU MISURA

Larghezza (L)	foro muro da mm. 400 a 1300
Altezza (H)	foro muro da mm. 1750 a 2950

ACCESSORI (a richiesta)

- Maniglione antipanico
- Chiudiporta
- Elettromagnete di ritenuta
- Cilindro con chiave e pomolo
- Obliò

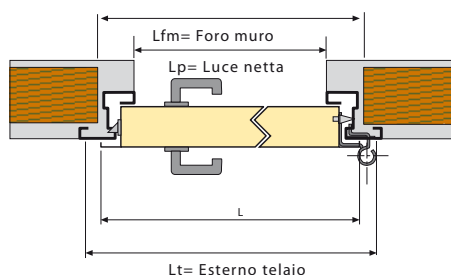

FINITURE LAMPRE LEGNO (a richiesta)




VARIANTI COSTRUTTIVE

- Realizzabile su misura



Linea LIGHTLEGNO

MULTIUSO - 2 ANTE

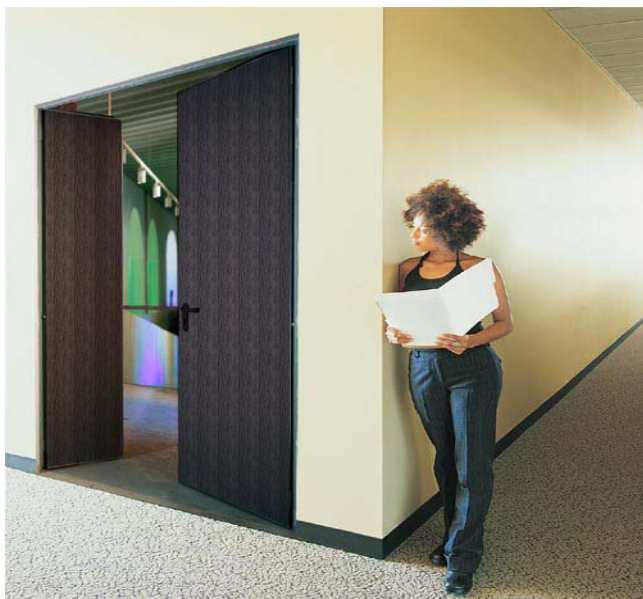

PESO ~20 Kg./Mq. cad. anta

CARATTERISTICHE TECNICHE

- A- Porta multiuso a due ante con telaio a tre lati MC3 in acciaio ad alta resistenza spessore 1,5 mm. con sede per guarnizione fumi freddi
- B- Verniciatura telaio epoxi polimerizzata a forno RAL 8017 testa di moro
- C- Anta in lamiera di acciaio plastificata atossica ignifuga di base galvanizzata e zincata, spessore 54 mm. in diverse finiture
- D- Coibentazione del battente con polistirene espanso 20 Kg/m³
- E- Cerniere a norme DIN di cui una con molla incorporata per l'autorichiusura
- F- 6-11 zanche di ancoraggio a murare di mm.186x25x1,5
- G- Serratura a norma DIN con inserto e chiave patent
- H- Maniglia in materiale plastico (colore nero di serie)
- I- Due separatori in serratura e angolo inferiore per l'installazione

MISURE

MULTIUSO 2 ante STANDARD



Foro muro (Lfm x Hfm)	Luce netta (Lp x Hp)	Misura totale (Lt x Ht)
1200 (800+400) x 2060/2150	1121 x 2016,5/1102 x 2106,5	1257 x 2084/2174
1290 (650+640) x 2060/2150	1212 x 2016,5/1192 x 2106,5	1347 x 2084/2174
1290 (890+400) x 2060/2150	1212 x 2016,5/1192 x 2106,5	1347 x 2084/2174
1390 (700+690) x 2060/2150	1312 x 2016,5/1292 x 2106,5	1447 x 2084/2174
1390 (990+400) x 2060/2150	1312 x 2016,5/1292 x 2106,5	1447 x 2084/2174
1490 (750+740) x 2060/2150	1412 x 2016,5/1392 x 2106,5	1547 x 2084/2174
1590 (800+790) x 2060/2150	1512 x 2016,5/1492 x 2106,5	1647 x 2084/2174
1770 (890+880) x 2060/2150	1695 x 2016,5/1672 x 2106,5	1827 x 2084/2174
1970 (990+980) x 2060/2150	1895 x 2016,5/1872 x 2106,5	2027 x 2084/2174

SU MISURA

Larghezza (L)	foro muro da mm. 900 a 2600
Altezza (H)	foro muro da mm. 1750 a 2950

ACCESSORI (a richiesta)

- Maniglione antipanico
- Chiudiporta
- Elettromagnete di ritenuta
- Cilindro con chiave e pomolo
- Selettore di chiusura
- Oblò

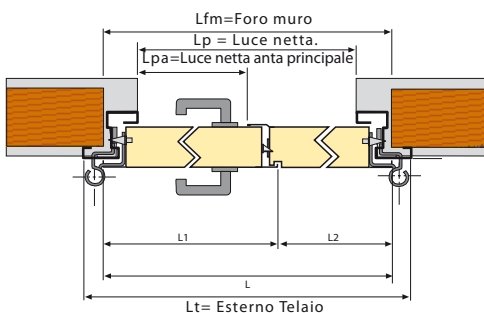

FINITURE LAMPRE LEGNO (a richiesta)



VARIANTI COSTRUTTIVE

- Realizzabile su misura

